

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Modelos Monofásicos: 110/220v - 220/440v

MODELOS	POTÊNCIA STANDBY		POTÊNCIA CONTÍNUA		MOTOR			GRUPO GERADOR CONJUNTO ABERTO				CABINADO	
	KVA	KW	KVA	KW	MODELOS	CV	Nº CIL.	*CONSUMO DE COMB. (L/H)	COMP.(mm)	LARG.(mm)	ALT.(mm)	PESO (kg)	MOD. CAIXA
YBG10ME	10	10	9	9	3TNV82A	16,3	3	2,6	1200	793	1005	386	A (1)
YBG14ME	13,5	13,5	12,2	12,2	3TNV88	20,0	3	3,2	1200	793	1005	434	A (2)
YBG18ME	17	17	15,5	15,5	4TNV88	26,6	4	4,3	1400	793	1020	481	B (1)
YBG22ME	22	22	19,8	19,8	4TNV84T	32,9	4	5,0	1400	793	1020	481	B (1)
YBG32ME	32	32	29,1	29,1	4TNV98	49,5	4	7,4	1660	815	1070	700	C (1)
YBG44ME	44	44	40	40	4TNV98T	61,6	4	9,8	1660	1115	810	690	D (1)

\*Valor considerado do consumo de combustível 75% de carga


### Modelos Trifásicos: 127/220v - 220/380v

MODELOS	POTÊNCIA STANDBY		POTÊNCIA CONTÍNUA		MOTOR			GRUPO GERADOR CONJUNTO ABERTO				CABINADO	
	KVA	KW	KVA	KW	MODELO	CV	Nº CIL.	*CONSUMO DE COMB. (L/H)	COMP.(mm)	LARG.(mm)	ALT.(mm)	PESO (kg)	MOD. CAIXA
YBG13TE	12,5	10	11,3	9	3TNV82A	16,3	3	2,6	1200	793	1005	370	A (3)
YBG15TE	16,5	13,2	15,0	12,0	3TNV88	20,0	3	3,2	1200	793	1005	387	A (4)
YBG22TE	22	17,6	20	16	4TNV88	26,6	4	4,3	1400	793	1020	471	B (2)
YBG28TE	27,5	22,0	24,75	19,8	4TNV84T	32,9	4	5,0	1400	793	1020	471	B (2)
YBG40TE	40	32	36	28,8	4TNV98	49,5	4	7,4	1660	815	1070	632	C (3)
YBG55TE	55	44	49,5	39,6	4TNV98T	61,6	4	9,7	1660	815	1115	690	D (1)
YBG75TE	75	60	67,5	54	4TNV106T	82,8	4	12,2	1660	815	1220	824	D (2)

\*Valor considerado do consumo de combustível 75% de carga

MODELO	CANOPY				MODELO	SILENT			
	A	B	C	D		A	B	C	D
COMPRIMENTO (mm)	1400	1600	1850	1850	COMPRIMENTO (mm)	1400	1600	1850	1850
LARGURA (mm)	906	960	1020	1020	LARGURA (mm)	906	960	1020	1020
ALTURA (mm)	1225	1220	1270	1485	ALTURA (mm)	1225	1220	1270	1485
PESO (kg)	(1) 564	(1) 686	(1) 940	(1) 970	PESO (kg)	(1) 572	(1) 695	(1) 951	(1) 982
	(2) 612	(2) 676	(2) 859	(2) 1113		(2) 620	(2) 685	(2) 869	(2) 1125
	(3) 548		(3) 870			(3) 556		(3) 881	
	(4) 567					(4) 573			

MODELO ABERTO

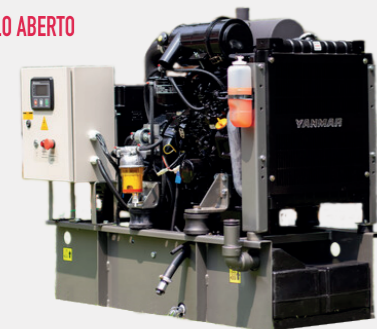

MODELO CANOPY / SILENT



Os níveis de emissão e consumo de combustível podem variar com a temperatura ambiente, pressão barométrica, umidade, tipo e qualidade do combustível, parâmetros de instalação, instrumentação de medição e outras condições.



**YANMAR**

[www.yanmar.com/br](http://www.yanmar.com/br)

**YANMAR SOUTH AMERICA  
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

@yanmarbrasil

/yanmarbrasil

yanmar-brasil

(19) 3801-9200



**SOLICITE UM  
ORÇAMENTO**

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária da sua região.



**YANMAR**

GERADOR  
**YBG**

